

Styropor	EPS 035 DEO 100 kPa	20 – 100 mm
Polyurethan	PUR 022 Alu	20 – 60 mm
Extruderschaum	Styrofoam 200 AP, IB – AP	20 – 100 mm
Steinwolle	Floorrock SE WLG 035	15-5 – 40-5 mm



Schüttungen



Thermobound gebundene EPS Schüttung


Bachl ES

Bachl BIT (Bituminiert)

Bachl HaWa (Hardwachsummantelt)



Dampfsperre

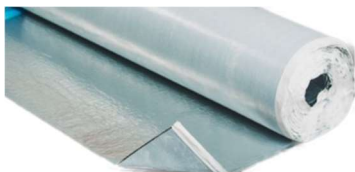

Bitbau SK-AL-1-NSK Estrichbahn

E-ALGV-1,5 sk 20 cm Zuschnitte



Randstreifen mit Folienlasche

120/8

150/8

PE-Folie



Baufolie 200 µm

Baufolie 400 µm